

AMC系列全功能高清视频摄像机




AMC-A2001N

功能特性

- 支持H. 265、H. 264编码；
- 支持双码流，支持多级视频质量配置；
- 支持全高清全数字1080P60视频输出；
- 214万像素，1/2.8英寸 CMOS传感器；
- 支持HD-SDI，HDMI等高清视频输出接口；
- 内置中英文操作菜单；
- 240倍变焦(20倍光学，12倍数字)；
- 支持1路音频输入和1路音频输出；
- 精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳；
- 支持多种协议及多种控制接口；
- 配多功能IR遥控器；
- 智能曝光有效解决投影等设备对拍摄人物的影响；
- 支持桌面安装、吸顶安装、壁挂安装三种安装方式。

外形尺寸/可选配件

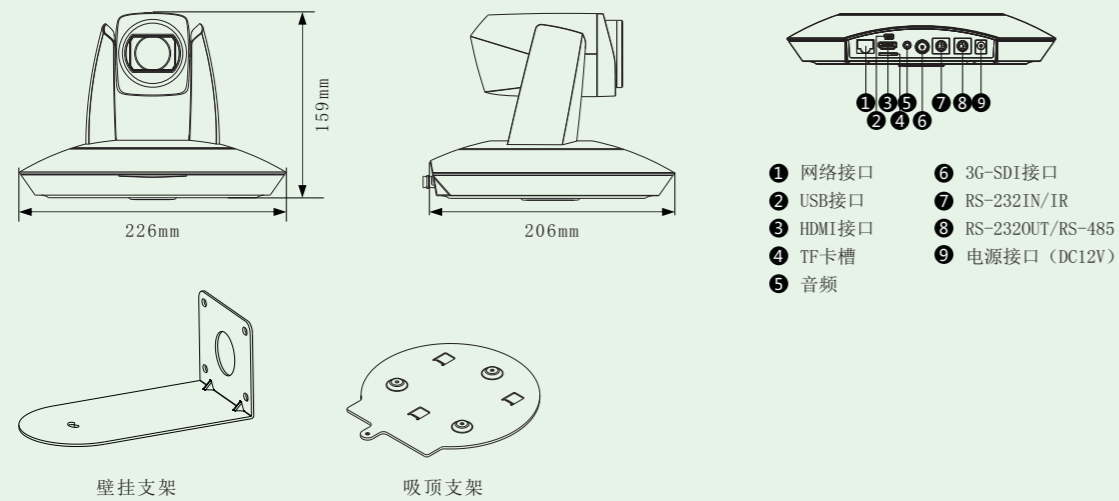

型号	AMC-A2001N
摄像机参数	
图像传感器	1/2.8英寸 CMOS, 214万像素
焦距	4.7mm~94.0mm
光圈	F1.6~F3.5
光学变焦	20倍
数字变焦	12倍
视场角	59.5° ~2.9°
聚焦系统	自动、手动、PTZ触发、一键触发
最低照度	0.5Lux
快门速度	1/1~1/10,000秒
增益	自动/手动
白平衡	自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先
信噪比	≥50dB
云台参数	
水平转动	-170° ~+170°，0.1° ~120° /秒
垂直转动	-30° ~+90°，0.1° ~90° /秒
预置点数目	256
控制协议	VISCA 并支持菊花链、PELCO-D、VISCA
网络	
分辨率	1920×1080@60fps
视频格式	1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50
网络协议	ONVIF、RTSP、HTTP、TCP、UDP、RTMP
双码流	支持
视频压缩	H.265、H.264
音频压缩	AAC
本地存储	TF卡
接口	
网络接口	100M以太网接口 (RJ45)，可选配 POE
视频输出	HDMI、3G-SDI、USB
音频接口	LINE IN、LINE OUT
控制接口	RS-485、RS-232IN、RS-232OUT
红外信号透传输出	1路红外信号透传输出接口
一般参数	
地址范围	0~63
电源	DC12V
功耗	<20W
工作温度	0℃~+40℃
存放温度	-20℃~+60℃
尺寸	226mm×206mm×159mm
机身重量	1.7kg