

ZC4系列网络+SDI一体式摄像机





ZC4-A2001N/ZC4-A1202N


功能特性

- 支持高清H.265、H.264视频编码；
- 支持双码流，支持多级别视频质量配置；
- 214万像素1/2.8英寸 CMOS传感器；
- 12倍或20倍光学变焦；
- 支持全高清多格式视频输出；
- 最大广角72.5°，无畸变；
- 内置OSD操作菜单；
- 支持3G-SDI高清视频输出接口；
- 支持RS-485控制接口，支持RS-232控制接口；
- 支持图像翻转。

外形尺寸/可选配件

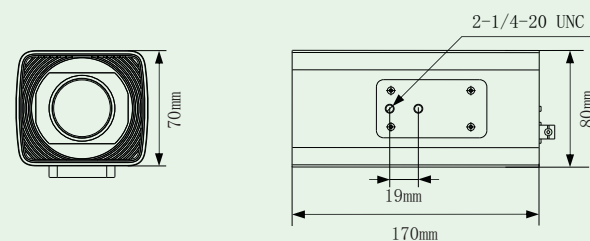

- 1 3G-SDI接口
- 2 RS-232/RS-485接口
- 3 USB接口
- 4 TF卡槽
- 5 音频接口
- 6 网络接口
- 7 电源指示灯
- 8 电源接口 (DC12V)



壁挂支架

型号	ZC4-A2001N	ZC4-A1202N
摄像机参数		
图像传感器	1/2.8英寸 CMOS, 214万像素	
焦距	f=4.7mm~94.0mm	f=3.9mm~46.8mm
光圈	F1.6~F3.5	F1.6~F2.8
光学变焦	20倍	12倍
数字变焦	12倍	
视场角	59.5°~2.9°	72.5°~6.3°
聚焦系统	自动、手动、一键触发	
最低照度	0.5lux	
快门速度	1/1~1/10,000秒	
增益	自动、手动	
白平衡	自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯	
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先	
信噪比	≥50dB	
降噪	2D、3D	
背光补偿	支持	
预置点数目	256	
菜单	支持	
图像翻转功能	支持	
网络		
分辨率	1920×1080@60fps	
视频输出	1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50	
网络接口	100M以太网接口 (RJ45)，选配 POE	
网络协议	HTTP、RTSP、RTMP、TCP、UDP、ONVIF	
双码流	支持	
视频压缩	H.265、H.264	
音频压缩	AAC	
本地存储	TF卡	
接口		
高清输出	3G-SDI	
控制接口	RS-232、RS-485	
一般规范		
协议	VISCA、PELCO-D、PELCO-P	
地址范围	1~7 (VISCA协议下)、0~255 (PELCO-D/PELCO-P协议下)	
电源	DC12V	
功耗	<12W	
工作温度	0°C~+40°C	
存放温度	-20°C~+60°C	
尺寸	170mm×80mm×70mm	
机身重量	0.83kg	
机身颜色	灰	